

BRAVO STILL

HILJAINEN & ENERGIATEHOKAS

Ominaisuudet



- o voidaan asentaa seinään tai kattoon
- o Helppo huoltaa
- o Jatkuva toiminen
- o Takavedonestoin
- o Kuulalaakeroitu moottori



Ilmavirta:
70-235 m³/h



Virrankulutus:
5,6-20 W



Äänitaso:
26-35 dBA



Mallit




Malli	Bravo Still 100/125/150					
	S	T	ST	H	SH	IR
Vaihtoehdot						
Naru katkaisin	•		•		•	
Ajastin		•	•	•	•	•
Kosteustunnistin				•	•	
Liiketunnistin						•

- o Sammutuksen viive säädettävissä 2-30min.
- o Kosteuden asetusarvo säädettävissä 60-90%.
- o Tunnistusalue 1-4m.
- o Tunnistuskulma jopa 100%.


Tekniset tiedot

Malli	Bravo Still 100	Bravo Still 125	Bravo Still 150
Jännite [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Teho [W]	5.6	9.3	20
Virta [A]	0.04	0.006	0.13
Ilmavirta [m ³ /h (l/s)]	70 (19)	115 (32)	235 (65)
SFP [W/l/s]	0.29	0.29	0.31
Äänitaso [dBA]*	26	31	35


* Äänenpaine mitattuna vapaassa tilassa kolmen metrin etäisyydeltä puhaltimesta

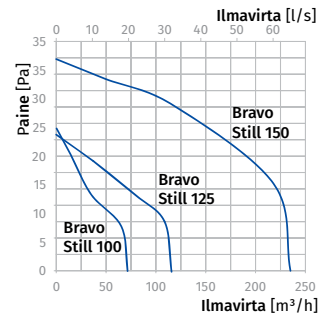

Mitat ja asennus

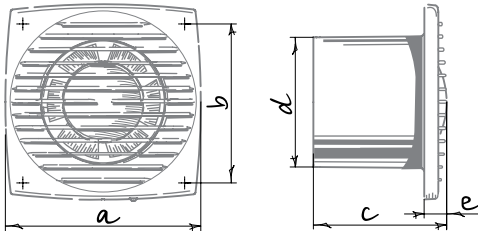

Mitat [mm]	a	b	c	Ø d	e
Bravo Still 100	150	122	102	100	17
Bravo Still 125	176	144	104	125	17
Bravo Still 150	205	174	124	150	19



Lisäosat

Putket	Joustavat putket	Ulko-osat	Säätimet	Puristimet
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ