

TUBO

KANALFLÄKT

Egenskaper

- Installation i kanal
- Lätt att serva
- Tyst
- Kontinuerlig gång
- Kullagrad motor



Luftflöde:
upp till 295 m³/h
82 l/s



Strömförbrukning:
från 14 W
SFP:
från 0.3 W/l/s



Ljudnivå:
från 38 dBA




Alternativ

Modell	Tubo 100/125/150
Option	T
Timer	•

- Fördröjd stängning 2-30 min

Dimensioner och installation


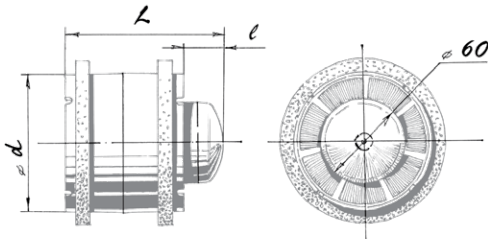


Dimensioner [mm]	d	L	l
Tubo 100	99	120	28
Tubo 125	123.5	118	28
Tubo 150	149.5	128	28

Teknisk information

Modell	Tubo 100	Tubo 125	Tubo 150
Spänning [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Kraft [W]	14	16	30
Ström [A]	0.085	0.1	0.13
RPM [min ⁻¹]	2300	2400	2400
Luftflöde [m ³ /h (l/s)]	102 (28)	195 (54)	295 (82)
SFP [W/l/s]	0.5	0.3	0.37
Ljudtryck[dBA]*	38	39	40

* Ljudtrycket mätt från 3 m avstånd från fläkten.

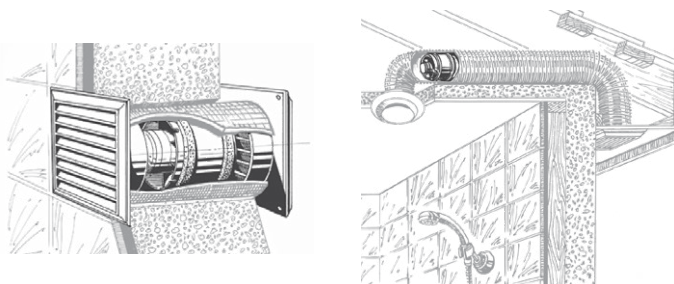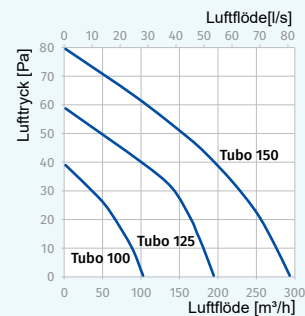

Egenskaper

Tubo	-U	125	T
Modell	Hållare	Kanal diameter	Option